

italbedis®

ACQUA, NATURALMENTE. DAL 1989.



Linea ufficio **H2ONDA OFFICE**

EROGATORE D'ACQUA DAL DESIGN ESCLUSIVO
E ORIGINALE, **ADATTABILE A QUALSIASI
LUOGO E ATTIVITÀ.**

FRIGOGASATORE A COLONNA


H2ONDA

Office



Tecnologia e design Made in Italy dispenser pratico e funzionale da ufficio. Questo erogatore dell'acqua unisce l'estetica con la praticità: può essere posizionato sull'apposito mobiletto coordinato assumendo la configurazione a colonna. Essenziale e funzionale: **H2Onda OFFICE** si allaccia alla rete idrica offrendo prestazioni elevate. Il refrigeratore ideale per chi vuole unire eleganza e praticità. H2Onda OFFICE è disponibile anche nell'elegante versione black. Come per la versione bianca il mobiletto è predisposto per accogliere la bombola CO2 e il filtro.

Di serie l'apparecchiatura è provvista di sistema anti-allagamento e del sistema battericida UV LED Spider.

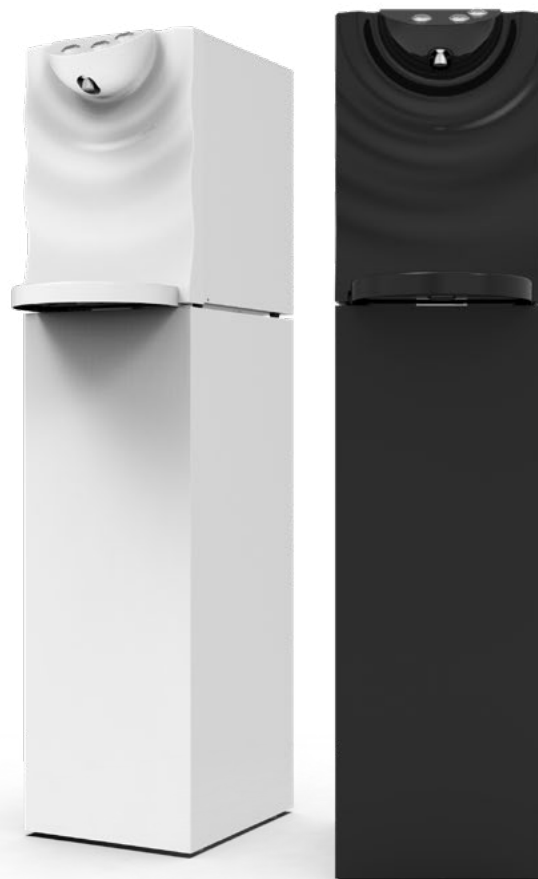

Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Raffreddamento	Capacità vasca accumulo	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri Gasatore	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
H2Onda Plus	15 l/h	ad accumulo	1,6 l	1/20 Hp	100 l/h	0,8 l	21 kg	28x48x41 cm
H2Onda Natural	15 l/h	ad accumulo	2,5 l	1/20 Hp	Non presente	-	18 kg	28x48x41 cm
inclusa vaschetta raccogli goccia					Dimensione mobile (LxPxH)		Dimensione totale (LxPxH)	
					29x40x82 cm		29x48x123 cm	

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: **lamiera verniciata**
- Pressione alimentazione idrica: **2- 3,5 bar**
- Temperatura ambiente d'esercizio: **10 - 35° C**
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): **10-25° C**
- Alimentazione elettrica: **220 V- 50 Hz monofase**
- Interruttore on/off - presente solo nella versione natural
- Potenza assorbita: **250 W / 80 W**



UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500



UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE



R600
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. **MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:**

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.