


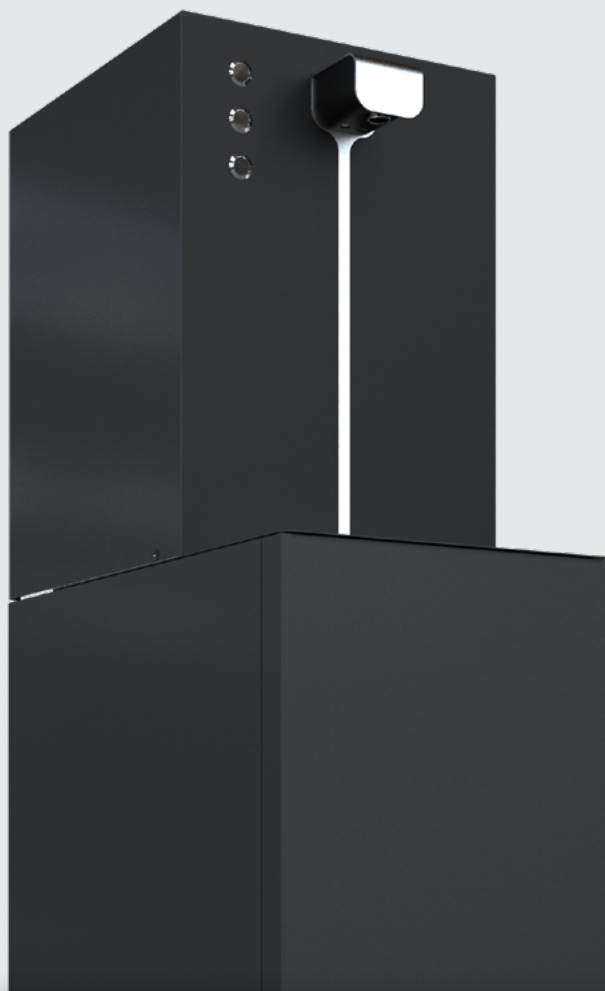

Linea ufficio

FLUX 30 OFFICE

EROGATORE D'ACQUA DAL DESIGN ESCLUSIVO
E ORIGINALE, **ADATTABILE A QUALSIASI
LUOGO E ATTIVITÀ.**

FRIGOGASATORE A COLONNA

FLUX 30

Office



Tecnologia e design Made in Italy, un erogatore d'acqua pratico e funzionale per uffici. Questo dispenser unisce estetica e praticità: può essere posizionato sul suo mobile abbinato, creando una configurazione a colonna. Essenziale e funzionale, Flux 30 OFFICE si collega alla rete idrica, offrendo elevate prestazioni. Il raffreddatore ideale per chi desidera combinare eleganza e funzionalità.

Flux 30 OFFICE è disponibile anche in una versione elegante nera. Come nella versione bianca, il mobile è progettato per contenere la bombola di CO2 e il filtro.

La versione IDRO è dotata di un modulo idrogenatore con una concentrazione di H2 da 800 a 1600 ppb.

L'apparecchiatura è dotata di un sistema di protezione contro le alluvioni e del sistema battericida UV LED Spider.

Colori disponibili



MANTELLO

FRONTALE



Dispenser	Produzione acqua refrigerata	Produzione acqua calda	Capacità caldaia	Raffreddamento	Potenza compressore	Pompa carbonatore	Litri gasatore	PPB H2	Peso	Dimensioni (LxPxH)*
 Flux 30 Plus	30 l/h	-		Scambio diretto	1/10 Hp	150 l/h	1,5 l	-	22 kg	29x33x41 cm
 Flux 30 Natural	30 l/h	-		Scambio diretto	1/10 Hp	Non presente	-	-	18 kg	29x33x41 cm
 Flux 30 Plus HOT	30 l/h	16 l/h	0,8 l	Scambio diretto	1/10 Hp	150 l/h	1,5 l	-	23 kg	29x33x41 cm
 Flux 30 Natural HOT	30 l/h	16 l/h	0,8 l	Scambio diretto	1/10 Hp	Non presente	-	-	19 kg	29x33x41 cm
 Flux 30 Plus IDRO	30 l/h	-	-	Scambio diretto	1/10 Hp	150 l/h	1,5 l	800-1600	23 kg	29x33x41 cm

*Inclusa vaschetta raccogli goccia

Flux Office 30 dimensioni totali (LxPxH)

29x48x123 cm

ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale carrozzeria: lamiera verniciata sp. 10/10
- Pressione alimentazione idrica: 2- 3,5 bar
- Temperatura ambiente d'esercizio: 10 - 35° C
- Temperatura acqua alimentazione (min-max): 10 - 25° C
- Alimentazione elettrica: 220 V - 50 Hz monofase
- Temperatura acqua fredda (min-max): 5 - 13° C
- Potenza assorbita: 250 W / 80 W

*Condizioni di test: acqua ingresso 20 °C - temp. ambiente 25 °C

UTILIZZABILE CON FILTRO:
REFINER 250 • 350 • 500UTILIZZABILE SOLO
CON ACQUA POTABILE
R290
NATURAL REFRIGERANT GAS

Funzionamento solo Verticale. MAX temperatura in entrata: 35°C. MAX pressione di funzionamento:

ATTENZIONE: questa apparecchiatura necessita di una regolare manutenzione periodica al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua trattata ed il mantenimento dei miglioramenti come dichiarati dal produttore. Non utilizzare con acqua non potabile. Dopo lunghi periodi di inattività (3/4 settimane) effettuare un'accurata sanificazione o provvedere all'eventuale sostituzione del filtro.